


Anleitung S/MIME Einrichtung

Vorbedindungen, damit eine Organisation S/MIME benutzen kann

- Zugang zum Portal ist vorhanden
- Eine S/MIME Lizenz ist vorhanden
- Domäne, für die S/MIME aktiviert werden sollte, wurde in einer eingehenden Route erstellt
- MX-Eintrag von der Domäne zeigt auf mx.mymailwall.com

Mailbox erstellen (1/3)

- Gehen Sie zum Menüpunkt „Eingehend“, wählen Sie eine eingehende Route aus und klicken Sie auf die Sektion „Mailboxen“

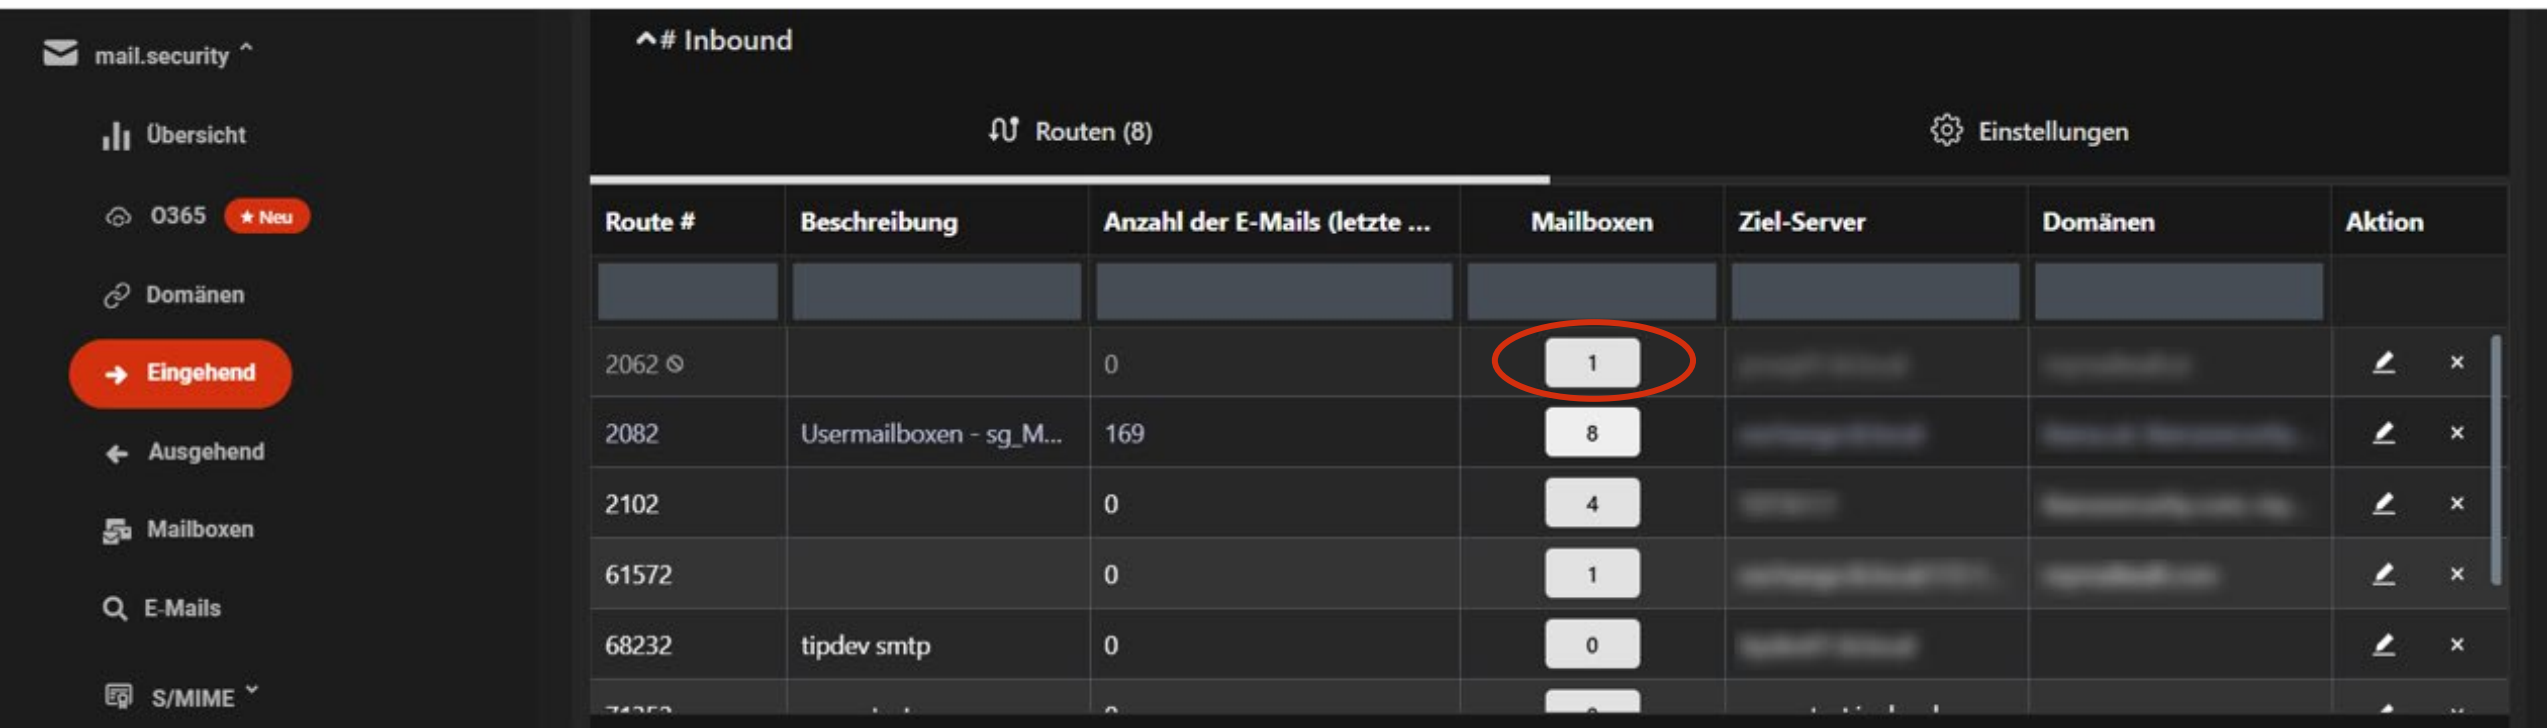


The screenshot shows the IKARUS mail security interface. On the left, the 'Eingehend' (Inbound) menu is selected. The main area displays a table of routes under the heading 'Routen (8)'. The table has columns for Route #, Beschreibung, Anzahl der E-Mails (letzte ...), Mailboxen, Ziel-Server, Domänen, and Aktion. The 'Mailboxen' column for route 2062 is highlighted with a red circle.

Route #	Beschreibung	Anzahl der E-Mails (letzte ...)	Mailboxen	Ziel-Server	Domänen	Aktion
2062		0	1			
2082	Usermailboxen - sg_M...	169	8			
2102		0	4			
61572		0	1			
68232	tipdev smtp	0	0			

Mailbox erstellen (2/3)

- Klicken Sie auf „neue Mailbox hinzufügen“

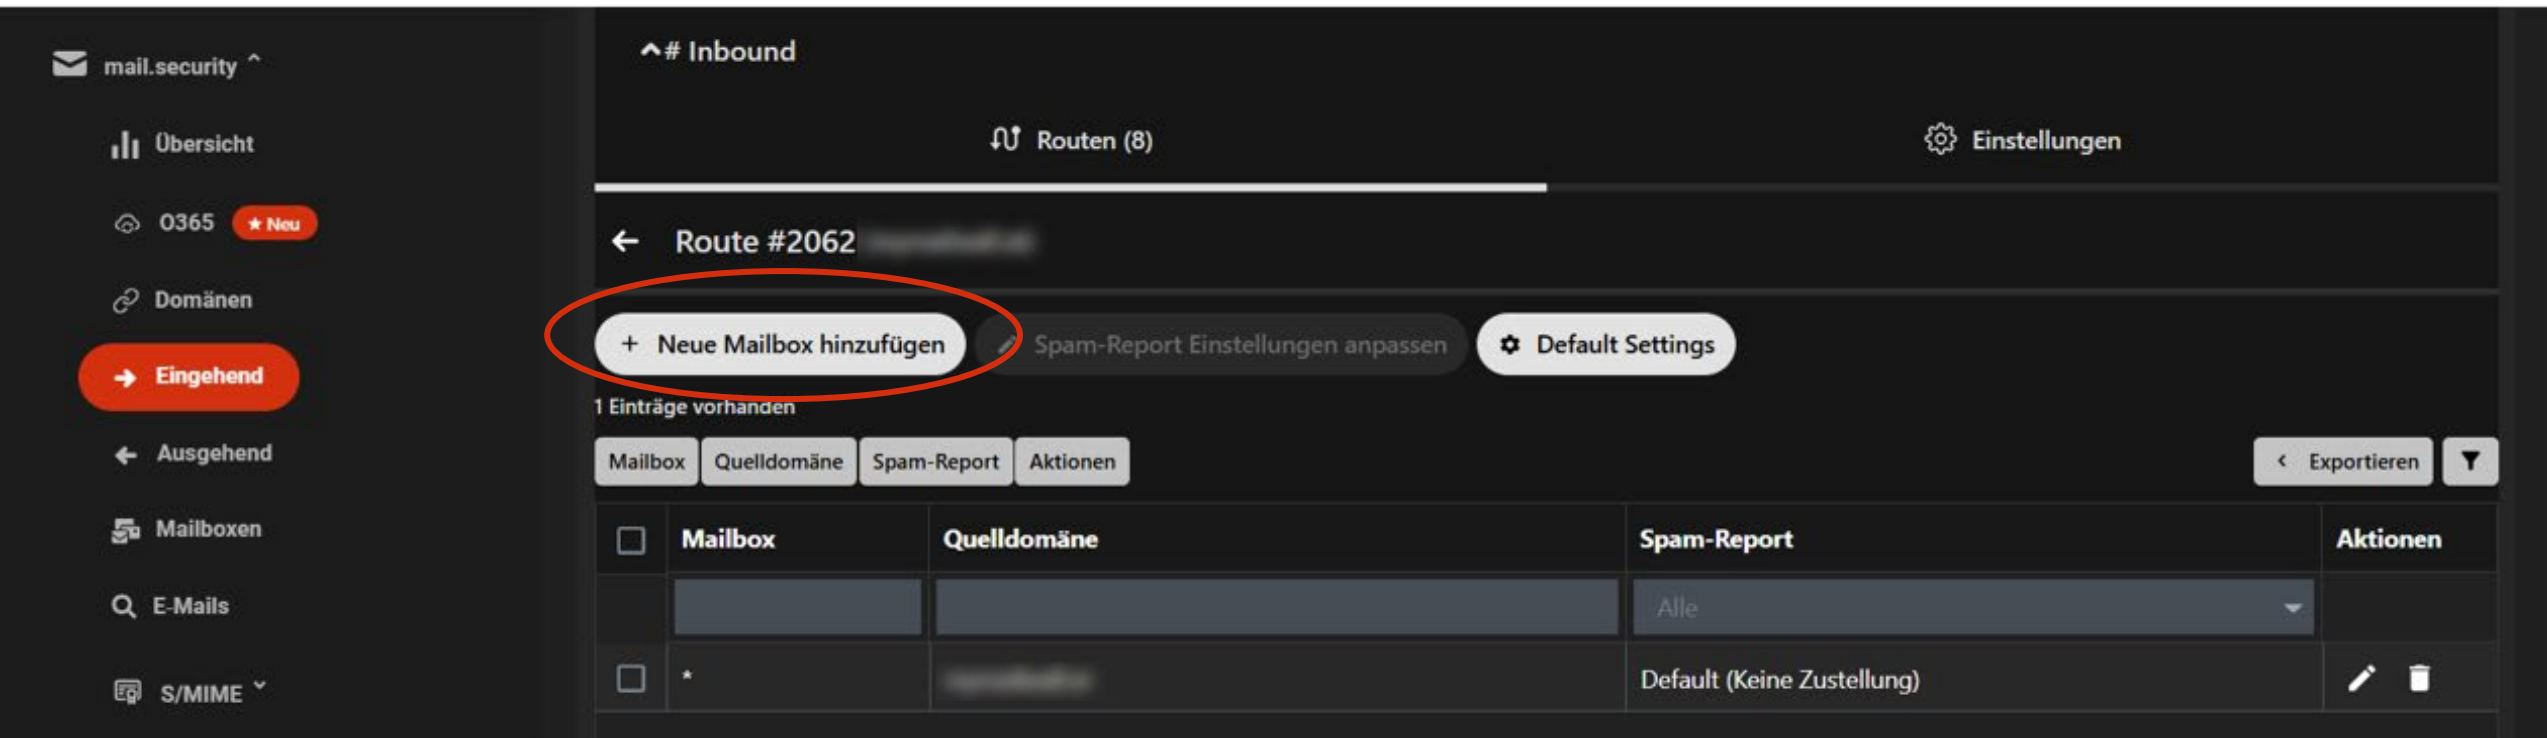

mail.security ^

Übersicht

0365 ★ Neu

Domänen

→ Eingehend

← Ausgehend

Mailboxen

Q E-Mails

S/MIME ^

^# Inbound

Routen (8)

Einstellungen

← Route #2062

+ Neue Mailbox hinzufügen

Spam-Report Einstellungen anpassen

Default Settings


1 Einträge vorhanden

Mailbox	Quelldomäne	Spam-Report	Aktionen
☐		Alle	
☐	*	Default (Keine Zustellung)	 

Schritt 3

Mailbox erstellen (3/3)

- Benutzername erstellen
- Domäne auswählen
- Spam Report Konfiguration

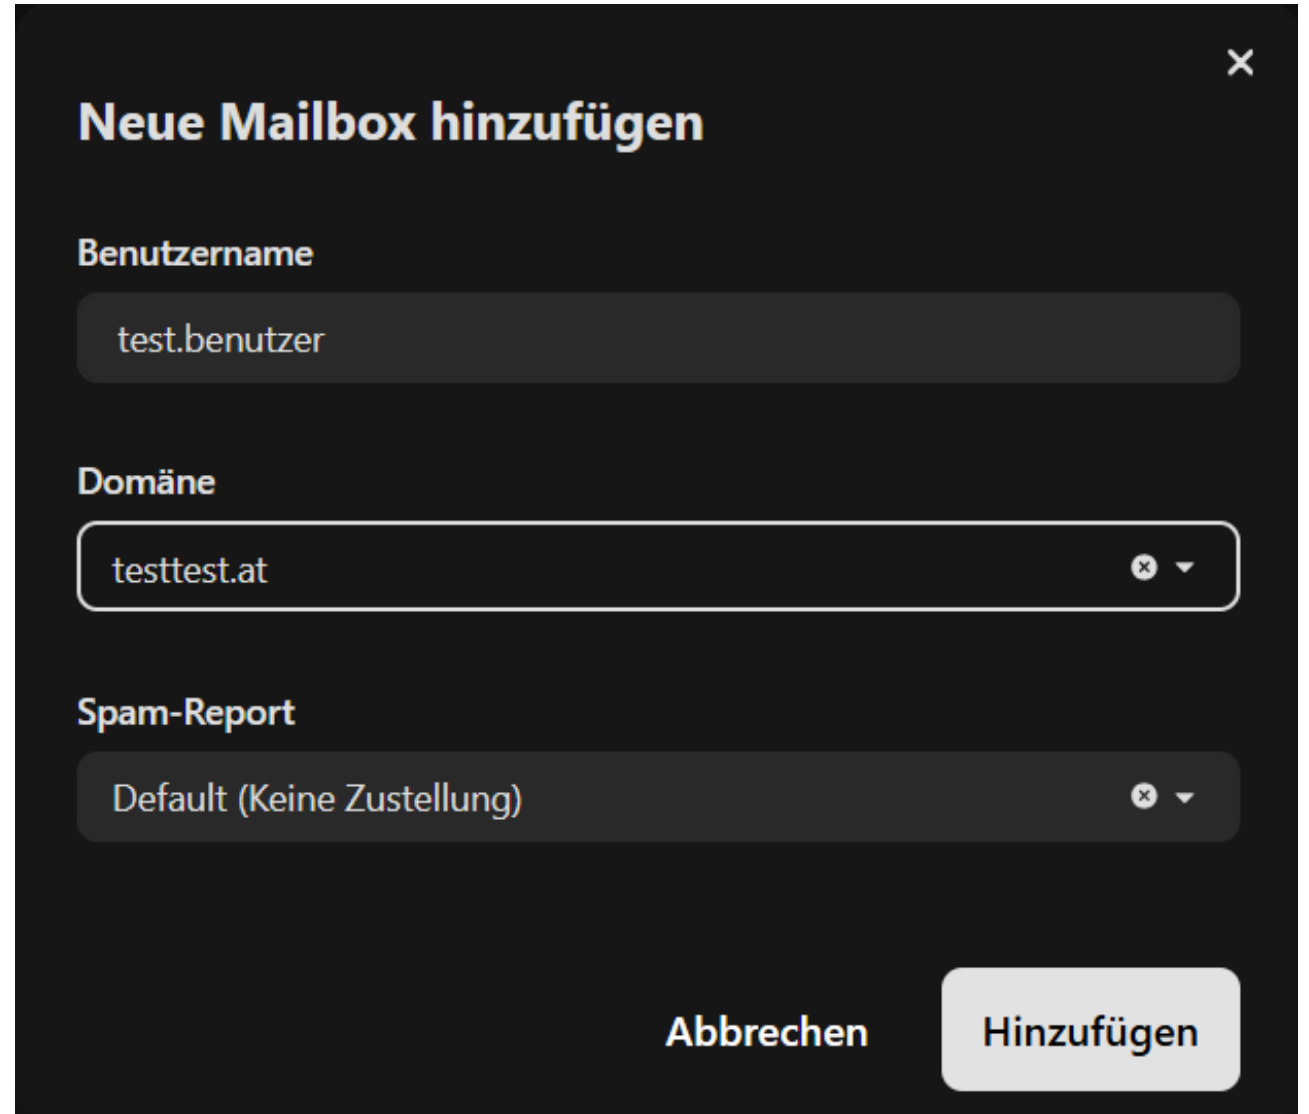A dark-themed dialog box titled "Neue Mailbox hinzufügen" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Benutzername" with the value "test.benutzer", "Domäne" with the value "testtest.at" and a dropdown arrow, and "Spam-Report" with the value "Default (Keine Zustellung)" and a dropdown arrow. At the bottom right, there are two buttons: "Abbrechen" and "Hinzufügen".

Neue Mailbox hinzufügen

Benutzername

test.benutzer

Domäne

testtest.at


Spam-Report

Default (Keine Zustellung)

Abbrechen Hinzufügen

S/MIME einrichten (1/2)

- Gehen Sie zur S/MIME Sektion
- Hier sind die angelegten Mailboxen ersichtlich, inkl. Status über S/MIME

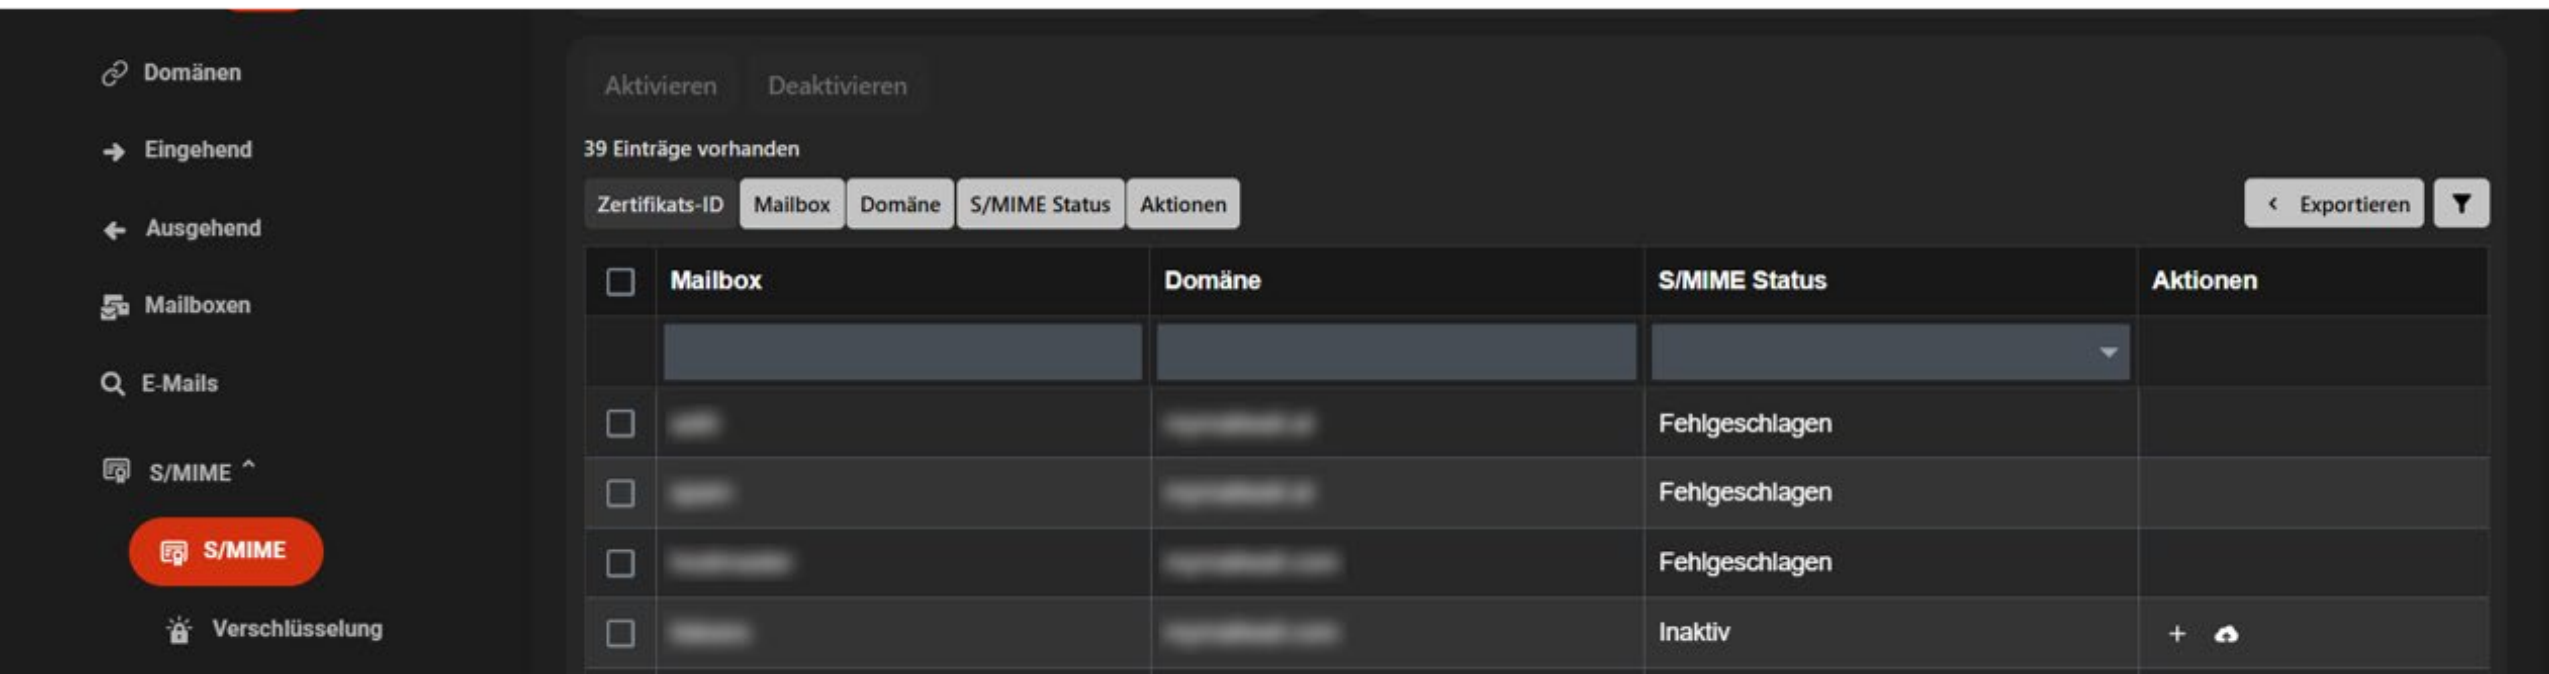

Aktivieren Deaktivieren

39 Einträge vorhanden

Zertifikats-ID Mailbox Domäne S/MIME Status Aktionen


< Exportieren

☐	Mailbox	Domäne	S/MIME Status	Aktionen
☐				
☐			Fehlgeschlagen	
☐			Fehlgeschlagen	
☐			Fehlgeschlagen	
☐			Inaktiv	+ 🔒

Schritt 5

S/MIME einrichten (2/2)

- Aktivieren Sie ein S/MIME Zertifikat, indem Sie auf + klicken (a)
- Oder laden Sie ein eigenes aktives Zertifikat hoch (b)

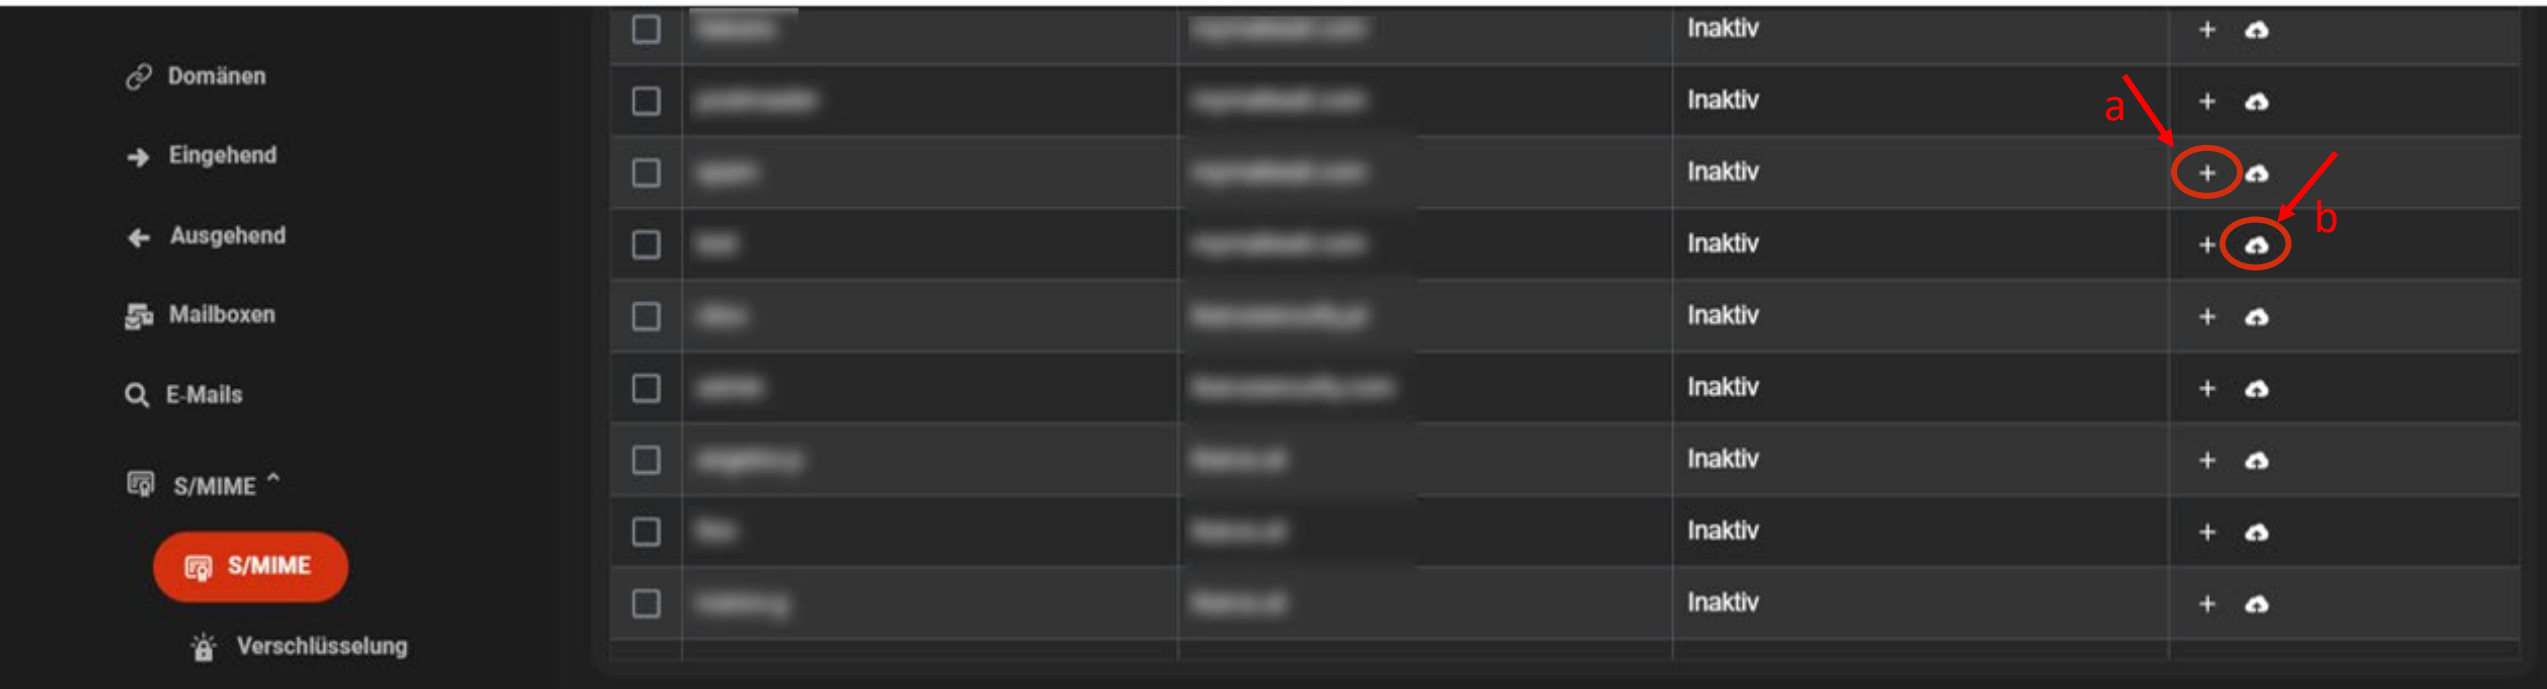

Schritt 6

Regeln einrichten (1/1)

- Bewegen Sie sich zum Menüpunkt „Verschlüsselung“
- Tippen Sie das Postfach oder die Domäne ein, die von der Regel betroffen werden sollte
- Konfigurieren Sie die Regeln für eingehende und/oder ausgehende Routen.
- Falls keine Regeln konfiguriert wurden, greifen die Default Regeln:
 - Alle
 - Alle
 - Eingehend: Optional entschlüsseln-> Verschlüsselte E-Mails werden, wenn möglich, entschlüsselt (DEFAULT). E-Mails, die nicht entschlüsselt werden können, werden verschlüsselt zugestellt.
 - Ausgehend: Nur signieren-> E-Mails werden signiert und unverschlüsselt versendet (DEFAULT).

Regel verwalten

Verwaltetes Postfach/Domäne

☐ Alle

Postfach oder Domäne eingeben

×

+ Füge eine weitere hinzu

Externes Postfach/Domäne

☐ Alle

Postfach oder Domäne eingeben

×

+ Füge eine weitere hinzu

Eingehend

Eingehende Aktion wählen

▼

Ausgehend

Ausgehende Aktion auswählen


▼

Abbrechen

Bestätigen

Public Key hochladen (1/1)

- Über den Menüpunkt „Public Keys“ können S/MIME Admins bei Erstkontakten, internen Zertifikaten oder fehlender öffentlicher Bereitstellung Public Keys manuell hochladen.

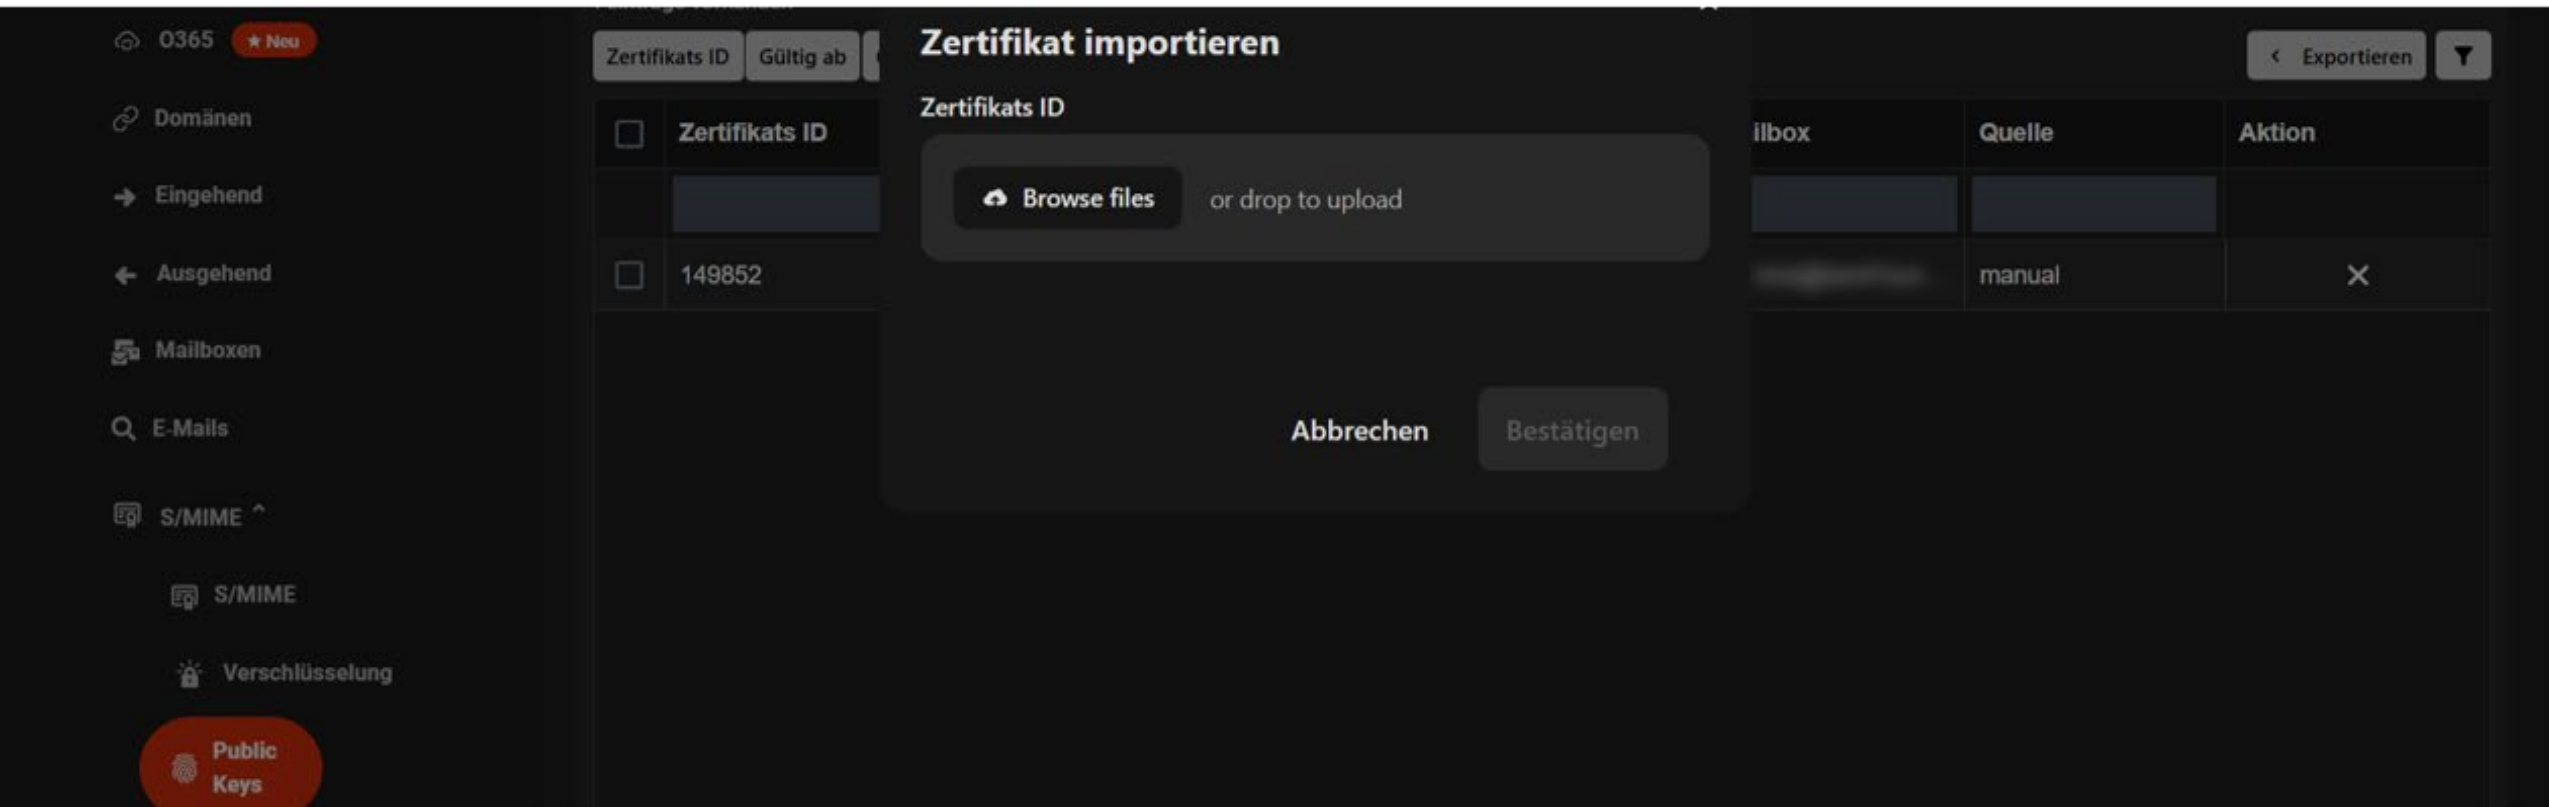

The screenshot displays the IKARUS security software interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Domänen, Eingehend, Ausgehend, Mailboxen, E-Mails, S/MIME (expanded), S/MIME, and Verschlüsselung. The 'Public Keys' button is highlighted in red at the bottom. The main area shows the 'Zertifikat importieren' dialog box. This dialog has a 'Zertifikats ID' field with a dropdown menu showing '149852'. Below this is a large text input field with a 'Browse files' button and the text 'or drop to upload'. At the bottom of the dialog are 'Abbrechen' and 'Bestätigen' buttons. In the background, a table with columns 'Mailbox', 'Quelle', and 'Aktion' is visible, showing a row with 'manual' in the 'Quelle' column and an 'X' in the 'Aktion' column.

Mailbox	Quelle	Aktion
	manual	X